


Scuti

Opérateur hydraulique
pour **Porte Basculante**
à usage collectif




L'opérateur pour porte basculante
contrepois destiné à un usage collectif

- **Longueur maxi de la porte : 5 m**
- **Pour une plus grande longévité**
tous les matériaux utilisés sont
traités d'usine pour résister à la
corrosion des différents agents
atmosphériques.


SEA®

automatiquement fiable

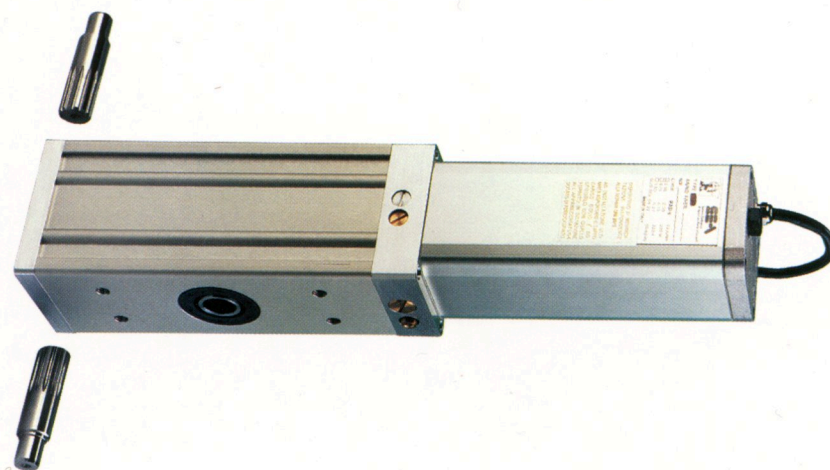



Système de sécurité active SEA

Un système de vis de "by-pass", de très haute sensibilité assure un réglage d'une précision quasi-absolue. Ainsi, ce système garantit la meilleure sécurité des biens et des personnes en satisfaisant à la norme NFP 25-362.

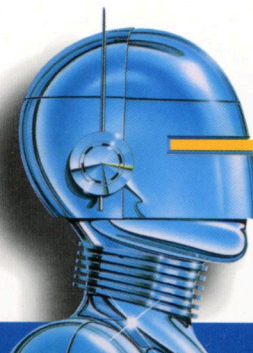

SEA®

**L'AUTOMATISME
HAUTE FIABILITÉ
DE PORTES ET PORTAILS**

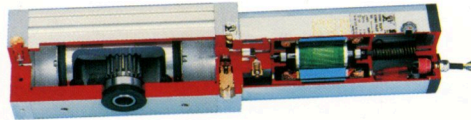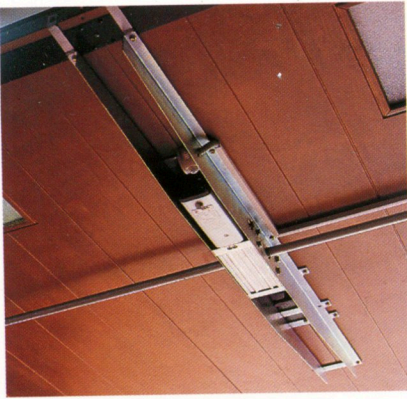

• Puissant, Silencieux et Fiable

L'opérateur Scuti est constitué d'un moteur, d'une pompe, d'un distributeur, l'ensemble contenu dans le réservoir d'huile. L'extrême précision de son élaboration le rend totalement silencieux. Pour des portes dont la dimension est inférieure à 3,50 m, on peut utiliser un opérateur. Au-delà, il faut utiliser deux opérateurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Tension d'alimentation	230 Vac \pm 5%
Puissance absorbée	220 W
Courant absorbé	1,1 A
Vitesse de rotation du moteur	1400 tours/min.
Débit pompe	0,75 Lt
Température de fonctionnement	- 30°C + 80°C
Protection thermique	95°C

ARMOIRE DE COMMANDE


Tension d'alimentation	230 Vac \pm 5%
Alimentation accessoires	300 mA Max
Réglage par potentiomètre	temps de travail - temps de pause
Logiques de fonctionnement	automatique - semi-automatique - contact maintenu
Connexions rapides	récepteur radio - photocellule

• Déverrouillage

Manuel intérieur à l'aide d'une molette. En option un déverrouillage extérieur manuel à clé personnalisée.

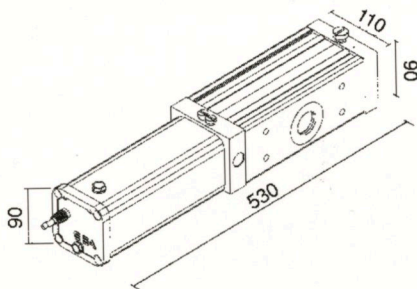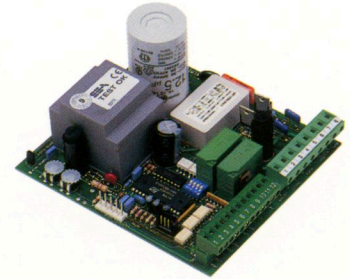

- Poids (avec huile) 13 Kg
- Quantité d'huile 2 Lt
- Degré de protection IP55
- Conformité CE

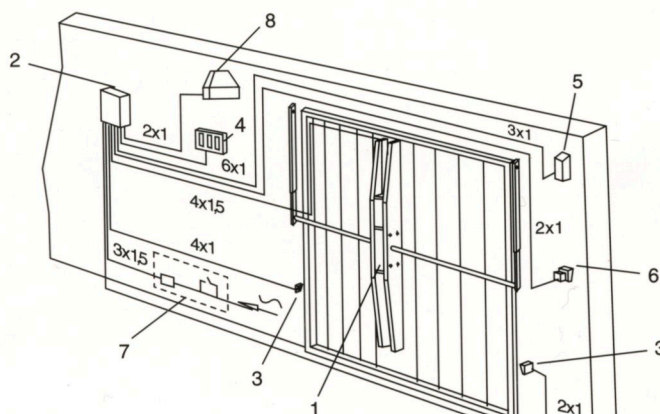

- 1) Opérateur
- 2) Armoire de commande
- 3) Photo cellule
- 4) Poussoir intérieur
- 5) Récepteur radio
- 6) Contacteur à clé
- 7) Inter différentiel
- 8) Lampe clignotante

Votre Automaticien Conseil :

